descripción description ·

- Luminaria con luz directa para aplicación suspendida;
- Construido en perfil de aluminio de dimensiones reducidas con acabado anodizado natural mate;
- Concepto formal de la luminaria sugiere la noción de equilibrio;
- Versiones LED adecuadas para aplicación en zonas de transición (pasillos, hall de entrada, etc.);
- También en versiones para lámparas T5 y funcionamiento con balastos electrónicos;
- Incluye conjunto de suspensión y cable conductor.

- Luminaire d'éclairage direct pour application suspendue;
- Construit en profilé d'aluminium extra-fin finition anodisée naturelle mat;
- Concept formel du luminaire suggère la notion d'équilibre;
- Versions LED appropriées pour application aux zones de transition (couloirs, entrée du hall, etc.);
- Aussi en versions pour lampes T5 et fonctionnement avec ballasts électroniques;
- Fournie avec ensemble de suspension et câble conducteur.



detalles détails ·

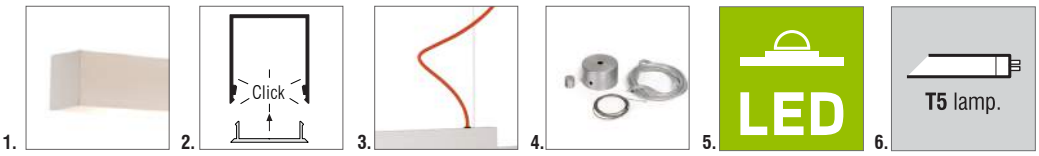

1. Perfil de aluminio extra fino (sólo 33mm x 37mm) . *Profilé aluminium extra-fin (seulement 33mm x 37mm)*

2. Sistema de montaje rápido del difusor (por empuje) garantiza un acabado excelente y gran facilidad de mantenimiento de la lámpara . *Le système de montage rapide du diffuseur assure une excellente finition et l'entretien facile de la lampe*

3. Personalización con cables de alimentación en otros colores (posible bajo consulta) . *Personnalisation par câble d'alimentation d'autres couleurs disponibles sur demande*

4. Incluye conjunto de suspensión y cable conductor con 1 metro . *Fournie avec ensemble de suspension et câble conducteur de 1 mètre*

5. Versiones LED con fuente de alimentación incluida y LED en el color blanco cálido (Warm White) o blanco frío (Cool White) . *Versions LED avec source d'alimentation intégré et LED couleur blanc chaud (Warm White) ou blanc froid (Cool White)*

6. También en versiones para lámparas T5 y funcionamiento con balastos electrónicos . *Aussi en versions pour lampes T5 et fonctionnement avec ballasts électroniques*

acabados finitions ·

125 Aluminio natural anodizado mate . *Aluminium natural anodisée mat*

Depart. Técnico - SB © Climar Fevereiro 2012 | FTM.288 .11.4

símboles symboles · LED | T5 • G5 | 230V/50Hz | 750ºC | **IP30**

difusores diffuseurs · 218 PMMA softpal 050

cor LED couleur · WARMWH **WARMWH (3000 K)** - Blanco Cálido . *Blanc Chaude*

COOL WHITE **COOLWH (5500 K)** - Blanco Frío . *Blanc Froid*

opciones options · **HF** - Balasto electrónico . *Ballast électronique*



LED

Snap P2 LED

W		lm/W	(mm) a	kg	(dm³)	Cod.
16W Warm White	LED	70	1185	1,4	8,0	33.41.92.014004
20W Warm White	LED	70	1485	1,8	10,0	33.41.92.018008
16W Cool White	LED	70	1185	1,4	8,0	33.41.92.014005
20W Cool White	LED	70	1485	1,8	10,0	33.41.92.018009

*Debido al método de fabricación de los LED, en la misma gama de color podrán existir pequeñas diferencias de tono y brillo, especialmente en el color blanco frío y blanco cálido . *À cause de la méthode de fabrication de la LED, légères différences de ton et luminosité peuvent exister dans la même gamme de couleur, notamment les blancs froid et chaud.*



T5 lamp.

Snap P2 T5

W		(mm) a	kg	(dm³)	HF
1x28W	G5	1200	1,5	8,0	33.41.92.128002
1x35W	G5	1500	1,9	10,0	33.41.92.135002
1x49W	G5	1500	1,9	10,0	33.41.92.149003
1x54W	G5	1200	1,5	8,0	33.41.92.154003
1x80W	G5	1500	1,9	10,0	33.41.92.180003

Versiones para lámparas T5 y funcionamiento con balasto electrónico alta-frecuencia, dando lugar a un excelente rendimiento luminoso y a un bajo consumo energético. Lámpara no incluida . *Versions pour lampes T5 et fonctionnement avec ballast électronique de haute-fréquence, qui résulte en un excellent rendement lumineux et une faible consommation énergétique. Ampoule non incluse.*

instalación installation ·



LED

Snap P2 LED - Distancia entre los centros . *Distance entre les centres*

W	(mm) a	b	c	d
16W	430	205	225	185
20W	430	205	225	185





Snap P2 T5 - Distancia entre los centros . *Distance entre les centres*

W (máx.)	a	b (mm)	c	d
1x28W	430	205	225	185
1x35W	430	205	225	185
1x49W	430	205	225	185
1x54W	430	205	225	185
1x80W	430	205	225	185

- Consulte el manual de instrucciones (DVT.198.11.R) antes de la instalación . *Consultez le manuel d'instruction (*DVT.198.11.R*) avant l'installation du produit*

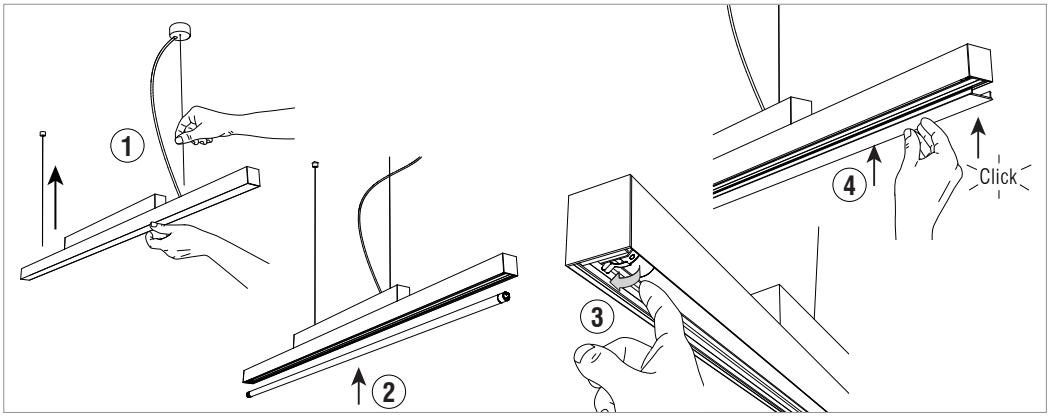

escala 1:1 scale ·

Snap P2 LED

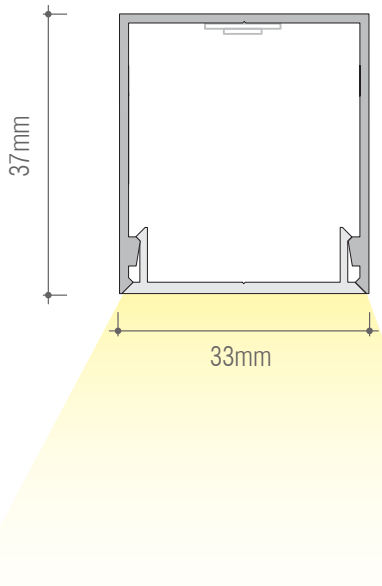

Snap P2 T5

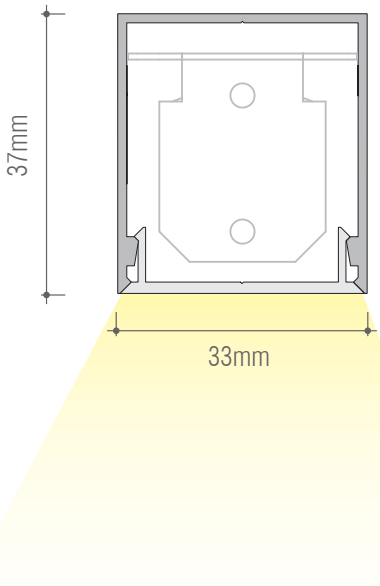

Adosable a techo
Apparent

Aplique pared
Applique murale

Empotrada suelo
Encastrée au sol

De esquina
D'angle

De pie
Sur pied

Suspendida
Suspendu

Empotrada pared
Encastrée au mur

Empotrada techo
Encastrée en plafond

De mesa
De chevet

Lámpara no incluida. *Lampe non incluse.*

Lámpara incluida. *Lampe incluse.*

Marca de conformidad con las Normas Europeas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), aplicable a todo el material eléctrico certificado por CERTIF en el ámbito del acuerdo CCA de CENELEC. *Marque de conformité avec les Normes Européennes du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC), applicable à tout le matériel électrique certifié par CERTIF conformément à l´accord CCA du CENELEC.*

ENEC – Marca común europea concedida en el ámbito del Acuerdo ENEC, aplicable a todo tipo de luminarias en conformidad con las normas de la serie EN 60 598. Marca reconocida en todos los países subscritores del mencionado acuerdo. 04 – Numero asignado a Portugal. *ENEC - Marque commune européenne conçue selon l'accord ENEC appliquée à tous types de luminaire en conformité avec les Normes de la série EN 60 598. Marque reconnue dans tous les pays souscripteurs de l'accord. 04 - Numéro attribué à Portugal.*

Producto diseñado y fabricado en conformidad con la directiva comunitaria 2004 / 108 / CE relativa a la Compatibilidad Electromagnética y con la Directiva Comunitaria 2006 / 95 / CE para equipamiento de Baja Tensión. *Conception et fabrication des produits en conformité avec la directive communautaire 2004 / 108 / CE relative à la Compatibilité Electromagnétique et avec la Directive Communautaire 2006 / 95 / CE pour équipement de basse tension.*

La luminaria no se puede recubrir con un material aislante o análogo. *Prévu pour les alimentations en très basse tension.*

Fuente luminosa LED. *Source lumineuse LED.*

Classe I - Aislamiento principal y protección por conexión a tierra prevista en las partes metálicas accesibles.
Class I *- Isolation principale et protection par un branchement à la terre prévu dans les parties métalliques accessibles.*

El ensayo se realiza utilizando un hilo de NI -Cr incandescente a temperatura de 650°C, 750ºC, 850°C o 960°C. *Les essais sont effectués avec un fil Ni-Cr incandescent et chauffé à 650°C, 750ºC, 850°C ou 960°C.*

Classe II - Doble aislamiento sin toma de tierra.
Class II *- Isolation principale et isolation supplémentaire mais sans moyen de protection pour un branchement à la terre.*

Luminaria protegida contra el lanzamiento de pelotas, de acuerdo con la normativa DIN VDE 0710 part 13/05.81. *Luminaire protégée contre le lancement de ballons, selon les exigences de la norme DIN VDE 0710 part 13/05.81.*

Classe III - Previsto para alimentación con muy baja tensión.
Class III *- Prévu pour les alimentations en très basse tension.*

Dimensión del corte en el techo para empotrar la luminaria (tolerancia en mm). *Découpe pour encastrement du luminaire (tolérance en mm).*

Adaptable a los módulos estándar de los falsos techos. *Adaptable aux modules standards de fazu plafonds.*

Portalámparas. *Douille.*

IP XX El prefijo IP seguido de dos dígitos, indica la "resistencia" ofrecida por el aparato a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos, siendo el primer número el que identifica la protección contra entrada de elementos sólidos y el segundo de los líquidos. *Le préfixe IP suivi de deux chiffres indique la résistance des pénétrations dans l'appareil de corps solides et liquides: le 1er chiffre indique la protection à l'entrée de corps solides et le 2ème chiffre indique l'entrée de corps liquides.*

Peso unitario aproximado sin embalaje (en Kg). *Poids unitaire approximatif sans emballage (en Kg).*

Volumen unitario aproximado con el paquete (en dm^3). *Volume unitaire approximatif avec emballage (en dm^3).*

IK XX Índice Resistencia Mecánica - Grado de resistencia de los efectos de las luminarias a impactos mecánicos externos, definidos por la normativa EN 62262. *Degré de Résistance Mécanique - Système de codification pour indiquer le degré de protection procuré par les enveloppes des matériels électriques contre les impacts mécaniques externes nuisibles – défini par la Norme EN 62262.*

Dimensiones en mm. *Dimensions en mm.*

Distancia mínima de los objetos iluminados (en metros). *Distance minimum entre le luminaire et l'object éclairé (en mètres).*